


TRITOTUTTO 60/80S

SIEMENS
CONTROL

ANTI-TORSION
SHAFT

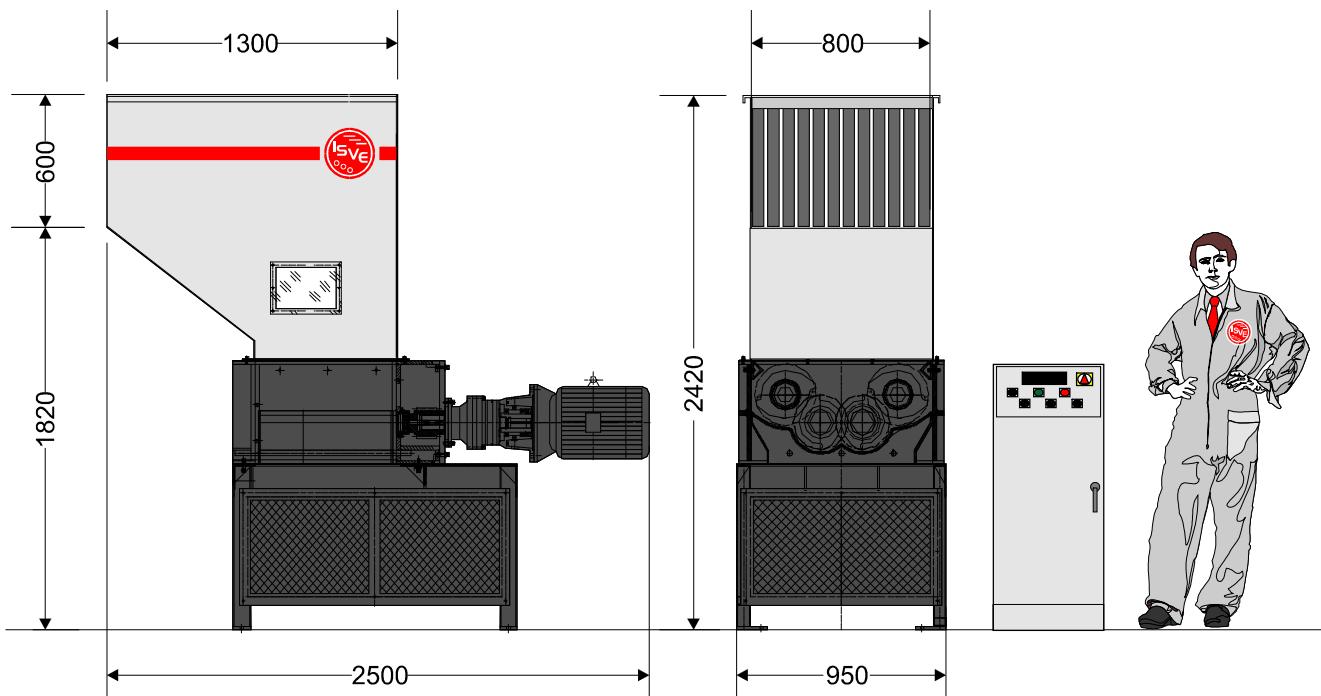

Características principales

Camara de corte

600x800 mm

potencia instalada

22 kW (11 kW + 11 kW) – 30 HP (15 HP + 15 HP)

transmision

por engranajes

número de ejes fresas

2

número de fresas templadas

30

número de ejes de introducción

2

número de discos de introducción

30

nº de rev. / min. fresas

18

producción

250-400 kg/hora

equipamientos de seguridad

parada de emergencia, contacto de cierre tolva

realización conforme a las normas CE

Acesorios a pedido

discos de introducción de corona o dentados

tolva intercambiable

criba intercambiable

bastidor a medida

Recomendaciones de uso

Máquina de tamaño mediano sumamente polivalente apta a triturar numerosísimos materiales de desecho incluso voluminosos. Se puede montar en línea para funcionar de manera continua.

Recomendada para triturar trozos de madera incluso de grandes dimensiones, trapos, plástico, colambre, neumáticos, papel, cartón, embalajes, cintas de polietileno, películas plásticas, botellas de PET, latas, recipientes en general, tapiz, parachoques, pequeños cofres, bacas enceradas, documentación de papel, mazarotas de comienzo y fin extrusión, etc.

TRITURADOR MOD. TRITO 60/80S

Características del triturador

- Soporte de chapa de acero soldado eléctricamente de elevado espesor;
- Soportes para rodamientos de rodillos en rótula con sistema de estanqueidad contra polvos y líquidos;
- Placas laterales anti-desgaste intercambiables con espacio de separación de la cámara de corte desde las bridas porta-rodamientos.
- Ejes de elevado espesor con 30 fresas de acero especial antidesgaste y 30 discos introductores para facilitar el agarre de cuerpos voluminosos;
- Colocación gradual dientes fresas para una mejor toma y progresión de corte;
- N° 2 reductores epicicloidales con ejes de rotación paralelos al eje de la fresa;
- N° 2 motores multi-voltaje, multi-frecuencia de primaria casa nacional de 7,5 kW 6 polos con clase de eficiencia PREMIUM (IE3);
- Sistema de transmisión en baño de aceite con engranajes y piñones de acero;
- Cámara de corte con dimensiones de 600x800 mm.;
- Tolva de chapa (con espesor de 3 mm) soldada eléctricamente para la carga frontal o desde arriba;
- Base con cajón conectable al equipo de aspiración (sector de la madera) y n°3 redes de protección con portillo frontal dotado de micro de seguridad.

Características del sistema de control

- Cuadro eléctrico según la norma CEE dotado de limitador de par que invierte el movimiento de las fresas en caso de que la carga de trabajo de la máquina supere el valor programado
- PLC LOGO SIEMENS para el control de todas las perifericas de la instalacion;
- Funciones de control de emergencia para la parada de la instalación en caso de introducción accidental de material ferroso.
- **Ejecución según las normas CE**