

TRITURATORE 100/130S-MAX

SIEMENS
ENGINES

SIEMENS
CONTROL

TOUCH
PANEL

ANTI-TORSION
SHAFT


ISVE SERVER
CONNECT

ISVE
MAINTENANCE
PROGRAM

Il trituratore quadri albero "pesante" 100/130S-SERIE MAX ha una bocca di carico di 1.000 X 1.300 mm e monta oltre alle frese due alberi introduttori.


Questo trituratore è dotato di 4 motorriduttori per una potenza complessiva di 90 kW e sviluppa un'elevatissima forza di taglio.

La serie "MAX" è studiata appositamente per impieghi gravosi nel settore del riciclaggio.

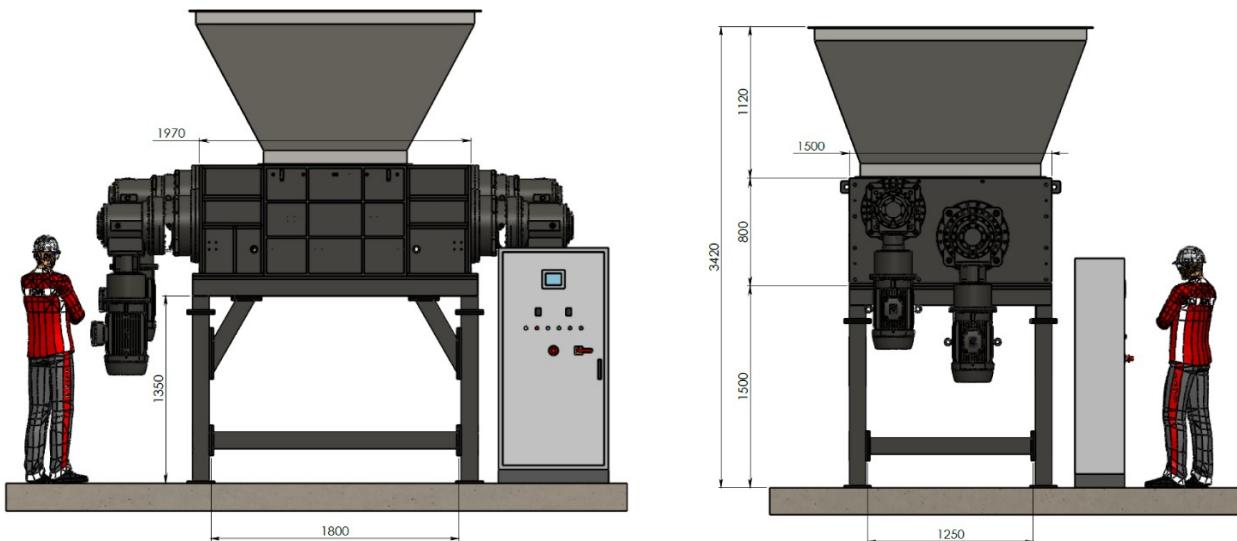

Principali caratteristiche

potenza installata	90 kw (30 kw + 30 kw + 15 kw + 15 kw)
trasmissione	a ingranaggi
nr. alberi frese	2
nr. frese temperate	20 mm - spessore 50 mm
nr. alberi introduttori	2
nr. dischi introduttori	20
nr. medio giri frese/min	12-15
ausiliari	comando discesa vaglio intercambiabile arresto d'emergenza, contatto chiusura tramoggia
dotazioni di sicurezza	12 t
peso	
esecuzione a norme CE	

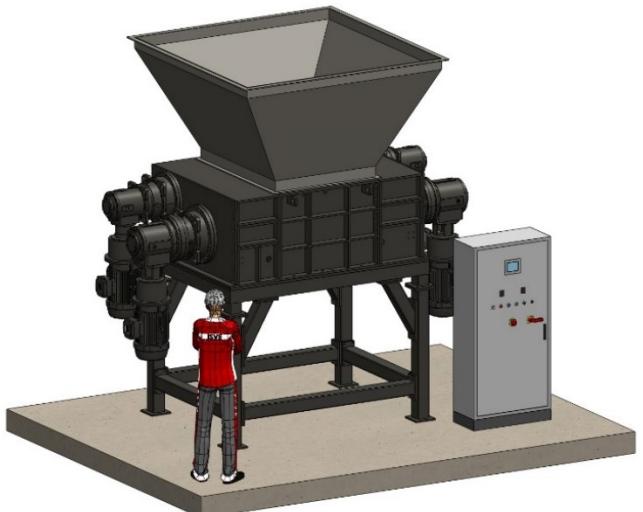

TRITURATORE MOD. TRITO 100/130S-MAX

Caratteristiche del trituratore:

- Supporto in lamiera d'acciaio elettrosaldato di elevato spessore;
- Supporti per cuscinetti a rulli a botte con sistema di tenuta contro polveri e liquidi;
- Alberi ad alta resistenza torso-flessionale;
- Nr. 20 fresa in acciaio speciale antiusura con spessore di 50 mm;
- Nr. 20 dischi introduttori in acciaio 42CrMo;
- Nr. 2 riduttori epicicloidali per l'azionamento degli alberi frese;
- Nr. 2 riduttori epicicloidali per l'azionamento degli alberi introduttori;
- Nr. 2 motori multi-tensione e multifrequenza da 30 kW con classe di efficienza PREMIUM (IE3) per azionamento alberi frese;
- Nr. 2 motori multi-tensione e multifrequenza da 15 kW con classe di efficienza PREMIUM (IE3) per azionamento alberi introduttori;
- Camera di taglio con dimensioni di 1000 X 1300 mm;
- Tramoggia in lamiera elettrosaldata rinforzata predisposta per il carico da dall'alto;
- Base munita di cassetto collegabile all'impianto di aspirazione/nastro trasportatore o nr. 3 reti di protezione con cancelletto frontale munito di micro di sicurezza.

Caratteristiche del sistema di controllo:

- Quadro elettrico a norme CEE dotato di limitatore di coppia che inverte il moto delle fresa nel caso in cui il carico di lavoro della macchina superi il valore impostato;
- PLC SIEMENS S7-1200 per il controllo di tutte le periferiche dell'impianto;
- Display touch screen 6" a colori per la regolazione di tutti i parametri della macchina;
- Nuovo programma di autoregolazione "AUTO TUNING ISVE";
- Software predisposto per il comando dei sistemi di carico, del mulino raffinatore e/o dell'impianto di aspirazione;
- Funzioni di controllo d'emergenza per l'arresto dell'impianto;
- ISVE MAINTENANCE PROGRAM: scadenzario delle manutenzioni segnalato direttamente sul pannello touch screen;
- PREDISPOSIZIONE PER SISTEMA DI TELEASSISTENZA E "SAFETY SERVER CONNECTION ISVE" (monitoraggio in tempo reale dei parametri della macchina dal server ISVE);
- **Esecuzione a norme CE.**